W 24-12-10PK

Semi-Volt 10 Plus
24V auf 12V 10(15)A, 13,6V

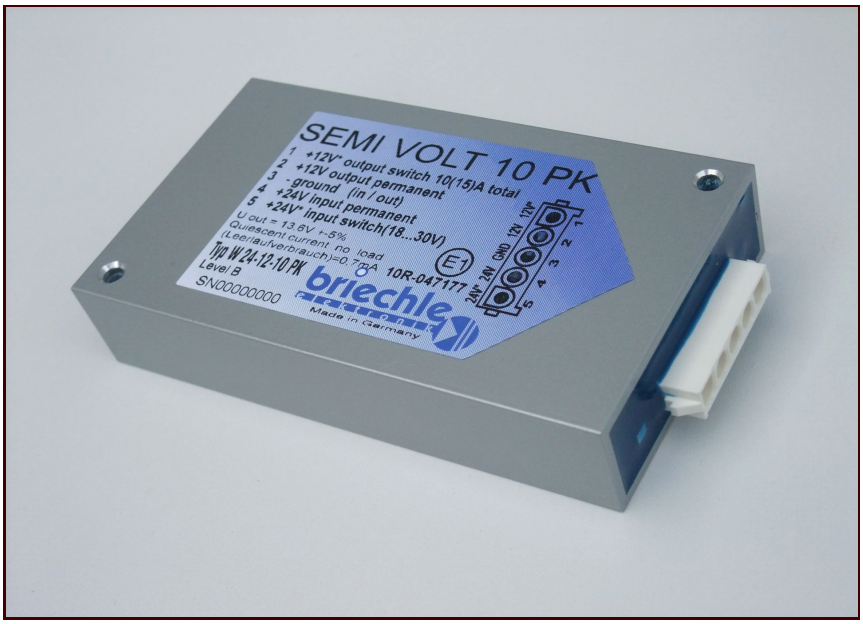

High-End Spannungswandler mittlerer Leistung für 12V-Verbraucher am 24V-Bordnetz, zur gleichzeitigen Versorgung von Dauerplus und Zündungsplus. Festspannung 13,6V

* **versorgt Dauerplus (Kl. 30) und Zündungsplus (Kl. 15) bis zur Höchstlast**

* **hochentwickeltes Konzept:**
  - Festspannung 13,6V
  - niedriger Eigenverbrauch 0,7mA
  - sehr hoher Wirkungsgrad von ca. 94%

* **Überlastbarkeit bis 15A für ca. 5 min.**

* **kleine Abmessungen**

* **kompakter Stecker (AMP Mate Lock)**

* **5KW-Peak-Schutzdiode gegen Überspannungen aus dem Bordnetz**

Masse:	ca. 385g
Wirkungsgrad:	ca. 94%
Temperaturbereich:	-40 ... +75°C, Derating T>45°C
elektrischer Schutz:	Überstrom, Übertemperatur, Input-Transienten
mechanischer Schutz:	Vollverguss
Maße:	129 x 70 x 25mm mit Stecker
Anschluss:	5-poliger Stecker, Rundkontakte (AMP Mate Lock)
Eigenstromverbrauch:	0,7mA bei 24V
Schaltzweig:	Zündungsplus (Kl. 15) schaltet 2. Ausgang
Ausgangsstrom:	10A Dauer, 15A ca. 5min.
Ausgangsspannung:	13,6V DC, +-5%
Eingangsspannung:	16 ... 30V DC

Bestellinfo:

W 24-12-10PK

info@briechle.de
www.briechle.de

Briechle Elektronik e.K.
Schulstraße 1 D-86480 Aletshausen
Tel. +49(0) 82 82 / 89485-0
Fax +49(0) 82 82 / 89485-38