


W 12-24-5S



Double Volt 5S
12V...24V auf 24V, 6A

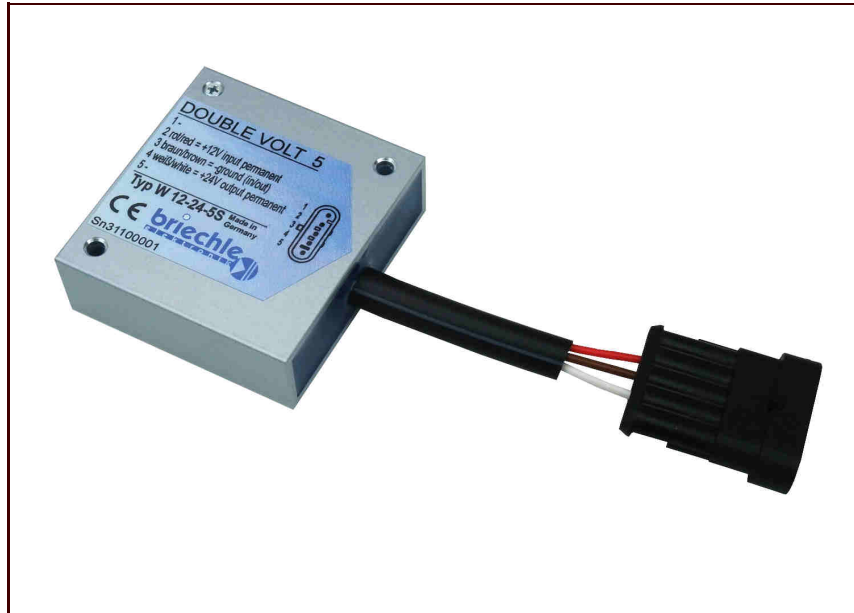

Aufwärtswandler mittlerer Leistung von 12V bis 24V (Weitbereich) auf 24V.

- * Wandelt die Eingangsspannungen von 12V bis 24V (Weitbereich) auf konstant 26V
- * Aktiver Verpolschutz, es löst keine Sicherung aus
- * Gehäuse und Stecker wasserdicht
- * Überlastschutz durch elektronische Sicherung
- * Sehr geringer Eigenstromverbrauch von nur 0,7mA, keine schleichende Entladung der Batterie

Eingangsspannung:	8 ... 30V DC
Ausgangsspannung:	26V DC +5%
Ausgangsstrom:	6A Dauer, 8A Spitze
Eingangsstrom:	11A bei 13,0V (18A bei 8,0V) bei Ausgangsstrom 5A
Eigenstromverbrauch:	0,7mA bei 12V
Anschluss:	Stecker Tyco Super Seal 1,5, 5-pol / 3 belegt wasserdicht IP67
Kabellänge:	ca. 100mm
Maße:	70 x 65 x 25mm
mechanischer Schutz:	IP 6K9K (Vollverguss)
elektrischer Schutz:	Überstrom, Übertemperatur, Falschpolung
Temperaturbereich:	-40 ... +75°C, Derating T>45°C
Wirkungsgrad:	ca. 93% bei 6A
Masse:	ca. 0,22 kg
Zulassung:	CE

Bestellinfo:

11044