


ABS 12-24

Dual Volt ABS
ABS 12V ... 24V auf 24V

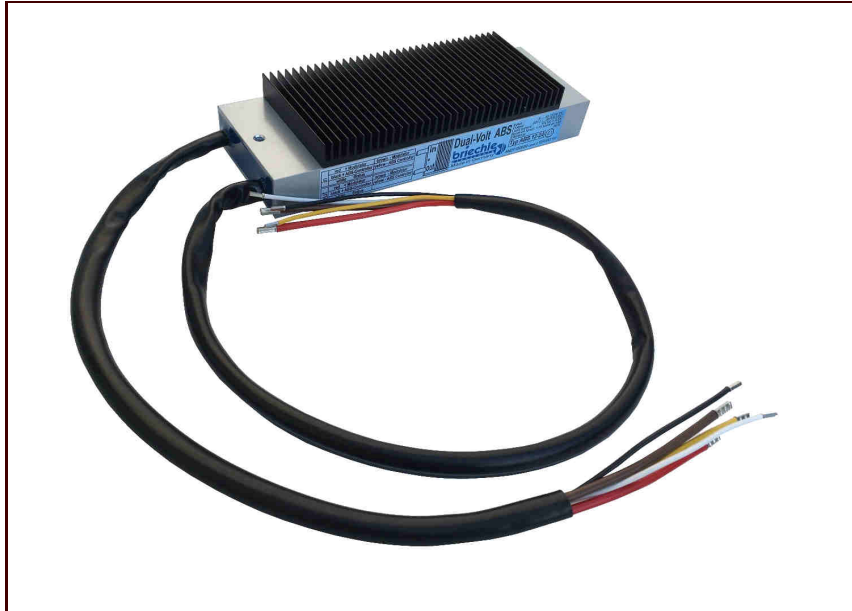

Spezialwandler zur Versorgung eines 24V ABS-Systems aus 12V oder 24V

- * **Eingangsspannung 12V und 24V**
- * **hohe Leistung für zusätzliche Funktionen wie EBS und Niveau Regulierung**
- * **kompakte Bauweise durch hohen Wirkungsgrad**
- * **einfacher Einbau in den Kabelstrang (5-poliges Kabel)**
- * **die Funktion des Infomoduls bleibt erhalten**
- * **aktiver Verpolschutz ohne Kurzschlusswirkung**
- * **Überlastschutz**
- * **polungsunabhängige Rückspannungsfestigkeit**

Eingangsspannung:

9...33V DC
beide Zweige

Ausgangsspannung:

27V $\pm$ 5%
(27...32V bei U_{in} über 27V)

Ausgangsstrom Zweig Kl. 15:

0...500mA

Ausgangsstrom Zweig Kl. 30:

0...10A
(15A /20% ED)

Anschluss Eingang:

offenes Kabelende

Anschluss Ausgang:

offenes Kabelende

Kabellänge Eingang:

ca. 350mm
Eingang und Ausgang

Kabellänge Ausgang:

ca. 350mm

Maße:

200x70x40mm
ohne Kabelabgang

mechanischer Schutz:

IP 6K9K (Vollverguss)

Gesamtwirkungsgrad:

ca. 80%

Masse:

ca. 1,04 kg

Zulassung:

E1 10R-047161

Bestellinfo:

11009