


# FP 24-2

**Flash-Prevent**  
**Verhindert effektiv das Aufblitzen von LED Lampen.**

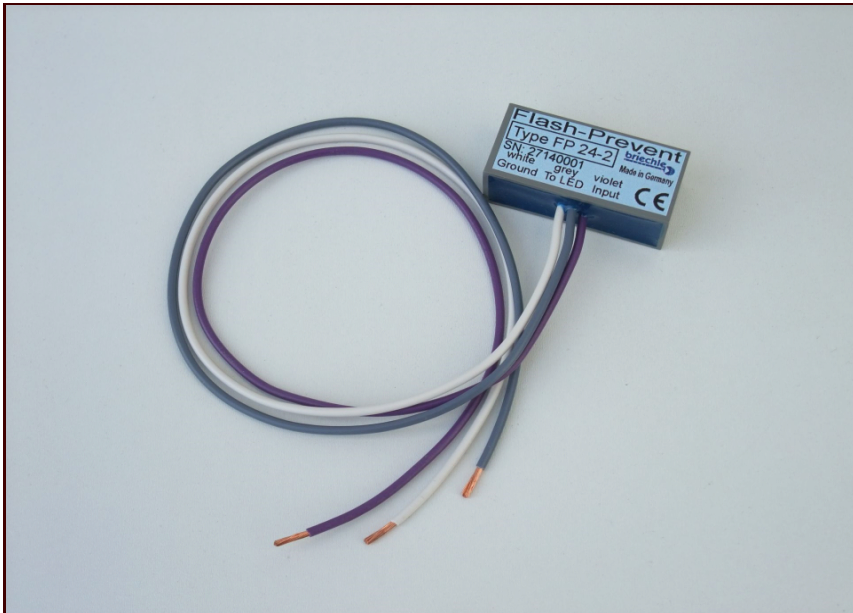

Flash-Prevent verhindert effektiv das unzulässige Aufblitzen von LED Lampen durch die fahrzeugseitige Impuls-Kaltabfrage („harter“, kurzer Impuls ca. 10ms). Ein LED-Ausfall wird erkannt. Achtung! Flash Prevent ersetzt nicht LED-ADAPT! Bitte Details anfragen.

- \* **Verhindert effektiv das Aufblitzen von LED Lampen**
- \* **Ergänzt LED-ADAPT bei kombinierter Abfrage**
- \* **Einfache Montage vor der Leuchtdiode**
- \* **Die Ausfallerkennung bleibt erhalten**
- \* **Geringe Abmessungen für den optimalen Einbau**

<u>Betriebsspannung</u>	24V nominal
<u>Ausgangsstrom</u>	LED (max 0,4A)
<u>Anschluss Eingang</u>	Litze, offenes Kabelende
<u>Anschluss Ausgang</u>	Litze, offenes Kabelende
<u>Lastnachbildung</u>	innerhalb 0-50ms kalter Glühfaden
<u>Kabellänge Eingang</u>	0,30 m
<u>Kabellänge Ausgang</u>	0,30 m
<u>Temperaturbereich</u>	-40 ... +75°C
<u>mechanischer Schutz</u>	Vollverguss (IP69K)
<u>Maße</u>	40 x 18 x 15 mm ohne Kabelabgang
<u>Masse</u>	ca. 27g
<u>Ausfallerkennung LEDs</u>	vorhanden

Bestellinfo:

FP 24-2